



## Válvulas de globo en acero forjado ANSI clase # 800



Art. 1611


Design y construcción: API 602, ASME / ANSI B16.34  
Connexiones y dimensiones: SW ASTM / ANSI B16.11;  
NPT ASME / ANSI B1.20.1, clase #800  
Presión y temperatura: ASME / ANSI B16.34  
Test: API 598  
-Cod. 1612: ASTM A105/F6 + 1/2 STELLITE (TRIM. N.8)  
-Cod. 1613: ASTM A182 F316/316

Las válvulas de compuerta en acero forjado son producidas según estándar API, ANSI, ASME, para aplicaciones industriales. Se caracterizan por: vástago externo, tapa atornillada o soldada, asiento integrado, connexiones atornilladas o soldadas. Materiales estándar A105/F6, otras combinaciones de materiales se pueden proveer sobre demanda. Versión con volante.

### Materiales

cuerpo - tapa	acero forjado A105, P250GH
vástago	acero inoxidable A182 F6
anillos de asiento cuerpo - cuña	A 182 F6
empaquete de vástago	grafito
juntas de unión espiral	grafito + acero AISI 304

## Dimensiones

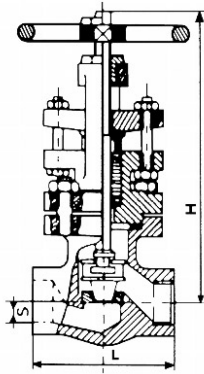

DN	S mm.	L mm.	H mm.	Peso kg.
1/4"	6	60	140	1
3/8"	6.5	60	140	1.5
1/2"	12	70	155	1.5
3/4"	17	92	185	2
1"	20	110	195	3
1"1/4	22	127	260	5.8
1"1/2	26	130	260	7.5
2"	32	159	260	10.5

## Presiones

### Presión en correlación de la temperatura

°F	°C	PSI	kg/cm2
100	38	2000	141
200	93	1940	136
300	149	1895	133
400	204	1850	130
500	260	1735	122
600	316	1540	108

